AVTECH

100% 台灣製造

DGH2115AX-U1

EaZy Networking 快速上網服務

事件影像推播

狀態訊息推播

16 路 H.265 網路型錄影主機

產品規格*

硬體		
影像輸入		LAN 埠 x 1 (最多接 16 支網路攝影機)
影像輸出	HDMI	支援 (4K2K)
	VGA	支援 (720P / 次螢幕顯示)
影像輸出解析度		4K2K (3840 x 2160)
硬碟容量**		16TB SATA 硬碟 x 2，或者 16TB SATA 硬碟 x 1 + 透過 eSATA 介面外接磁碟陣列
USB 埠		USB 2.0 x 2
eSATA 埠		可另購 SATA 轉 eSATA 介面轉接線進行擴充
網路孔	LAN 埠	1000 Mbps x 1
	Internet (WAN) 埠	10/100 Mbps x 1
風扇		支援
軟體		
影像壓縮格式		H.265
聲音壓縮格式		G711
本機 / 遠端顯示模式		16CH
本機 / 遠端回放模式		16CH
本機單路回放		支援
錄影模式		手動 / 事件 / 警報 / 定時
錄影串流		雙碼流
錄影解析度		480 IPS @ 4K2K (3840 x 2160)
錄影處理速率		160Mbps
警報前錄影		支援
快速搜尋		時間 / 事件
事件通知		推播影像 (16 路) / 推播訊息 / E-Mail
安全性		可設定不同使用者權限與密碼
EaZy Networking 快速上網服務		支援
次螢幕輸出設定		跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (VGA)
免費 DDNS 服務		支援

產品規格*

網路		
通訊協定		DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、FTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4、UPnP、DNS、UDP、IGMP
ONVIF 相容性		支援
電腦遠端監控		
作業系統		Windows
支援軟體	單機監控	遠端桌面程式
	多機監控	32CH CMS Lite
最大連線人數		40
智慧型設備監控		
APP		AVTECH DVR
支援裝置		iOS & Android 設備
推播影像		支援 (16 路)
推播訊息		支援
一般		
電源 (±10%)		DC12V / 3A
工作溫度		10℃ ~ 40℃ (50°F~104°F)
工作溼度		10% ~ 85%
尺寸 (mm)***		319.5 x 254.9 x 52
淨重 (kg)		2
最低電腦瀏覽需求		■ Intel core i3 或更新版本，或者同等級 AMD ■ 2GB RAM ■ AGP 圖形介面卡、Direct Draw、32MB RAM ■ Windows 10、Windows 8、Windows 7 & Windows Vista，DirectX 9.0 或更新版本 ■ Windows Edge、Internet Explorer 7.x 或更新版本
選購配件		USB 遙桿 (AVX102) / SATA 轉 eSATA 介面轉接線 (PWSC07F120200)
認證		CE / UL (電源變壓器)

*規格若有變更，恕不另行通知　　** 硬碟為購選配備.　　*** 尺寸公差：.±5mm
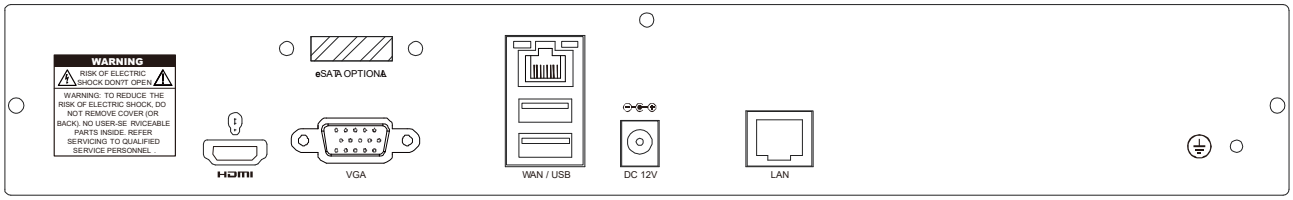
背板